

# 828

## Feu flash

- Installation aisée
- IP65
- Protection de la calotte: celle-ci ne peut être enlevée qu'avec l'utilisation d'outils



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Fixation:	fixation sur fond plat/équerre
Dimensions (Diam. x H):	100 mm x 138,5 mm
Poids:	200 g
Entrée de câble:	diamètre de câble 5-7 mm
Boîtier:	Mélange PC/ABS
Matériau calotte:	PC, transparent
Fixation:	Fixation sur fond plat,

### FEU FLASH 828

Câblage:	Bornier à vis avec protection 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			
	Protection des contacts selon VDE			
Fréquence des éclairs:	env. 1 Hz			
Puissance:	5 Ws			
Durée de vie:	4 x 10 <sup>6</sup> éclairs			
Tension:	10 V $\bar{\sim}$	à 60 V $\bar{\sim}$	115 V $\sim$	230 V $\sim$
Consommation:	500 mA	120 mA	65 mA	150 mA

### RÉFÉRENCES:

### FEU FLASH 828

fixation sur fond plat/sur équerre

Tension	10 à 60 V $\bar{\sim}$ et $\sim$	115 V $\sim$	230 V $\sim$
rouge	828 180 70	828 100 67	828 100 68
orange	828 380 70	828 300 67	828 300 68
transparent	828 480 70		828 400 68

existent également en vert et bleu

### ACCESSOIRES:

Équerre plastique pour montage mural	975 826 05
Panier de protection	975 826 03




**ENERGIE LEVAGE**

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise



Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: [info@energie-levage.fr](mailto:info@energie-levage.fr) web: [www.energie-levage.fr](http://www.energie-levage.fr)

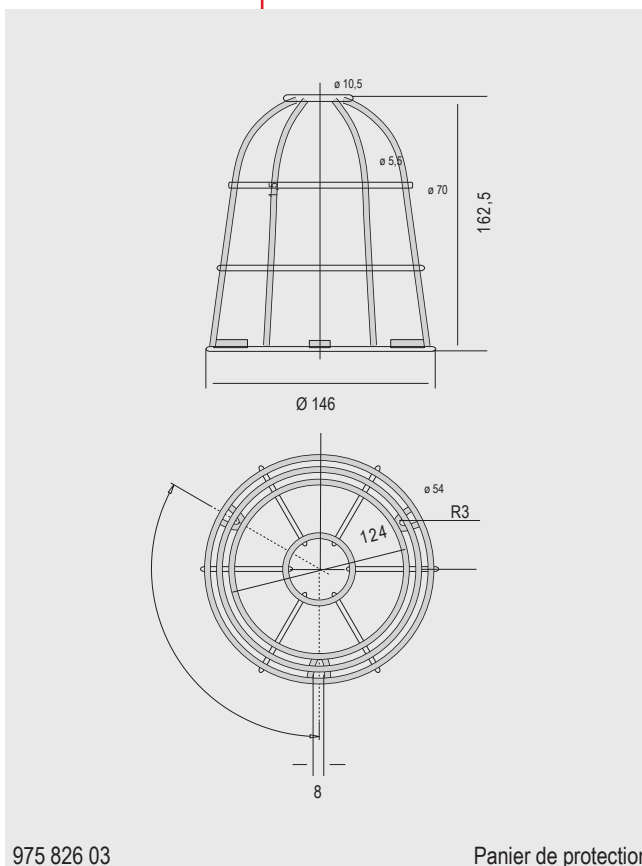

975 826 03

Panier de protection

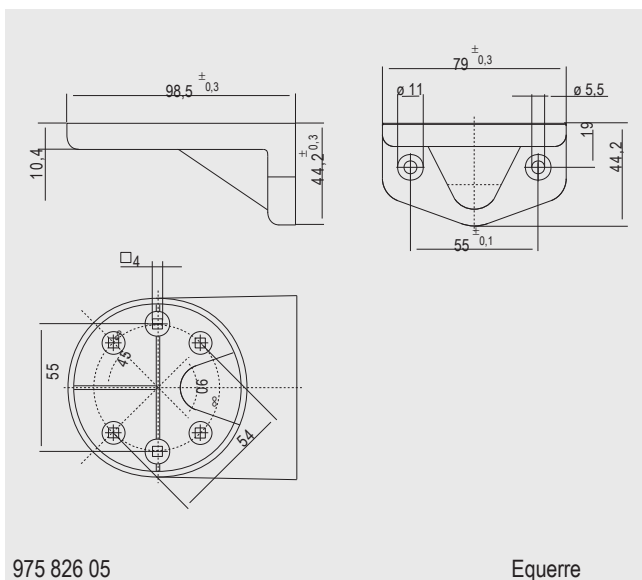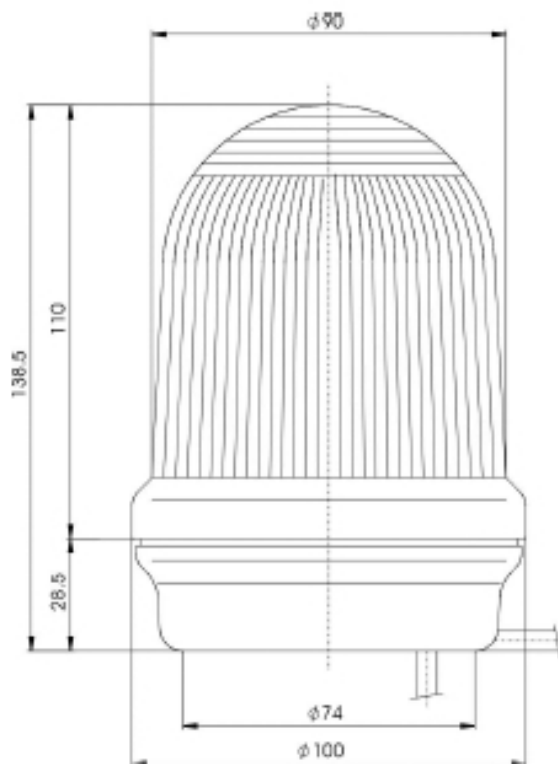

975 826 05

Equerre

