
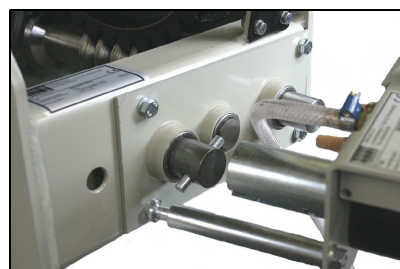


Motorisation pneumatique AM5000

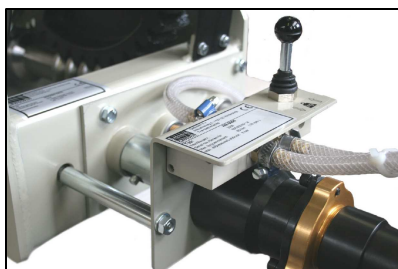

Motorisation pneumatique

- Moteur robuste
- Joystick d'utilisation face
- Utilisation réalisée d'une seule main
- Utilisables sur les modèles suivants: WW1000, WW1500, WW2000, WW3000, WW4000, WW5000
- Avec une légère adaptation, les modèles d'avant 2006 peuvent être motorisés
- La fréquence de rotation du tambour, donc la vitesse d'enroulement) peut être continuellement adaptée.

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise


Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis
Version 01/18-03-2008.

Spécifications techniques

AM5000

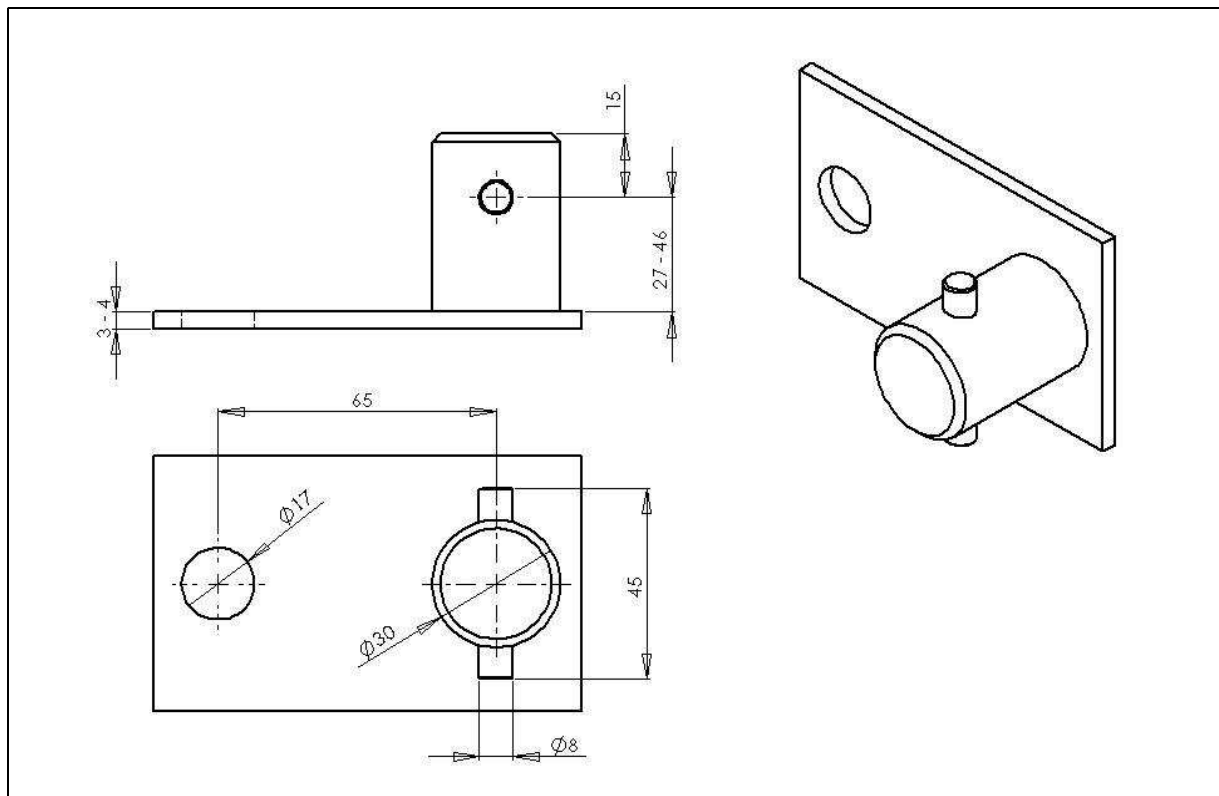

Spécifications techniques

AM5000

Conçu pour les treuils WW1000, WW1500, WW2000, WW3000, WW4000, WW5000

Pression

Max. 6 bar

Fréquence de rotation à vide

65 rpm

Fréquence de rotation à puissance max (100NM)

35 rpm

Consommation d'air à puissance max

0,93 m³/m

Dimensions L x H x B

395 x 150 x 115 mm

Poids propre

5 kg

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr