

Poulies

KB500-1000-2000-3000-5000 GR



Poulies

- robustes
- Conçues pour les treuils manuels
- Réalisées en fonte
- Palier lisse

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82


Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis

Version 01/18-11-2008.

Spécifications techniques

KB500-1000-2000-3000-5000 GR

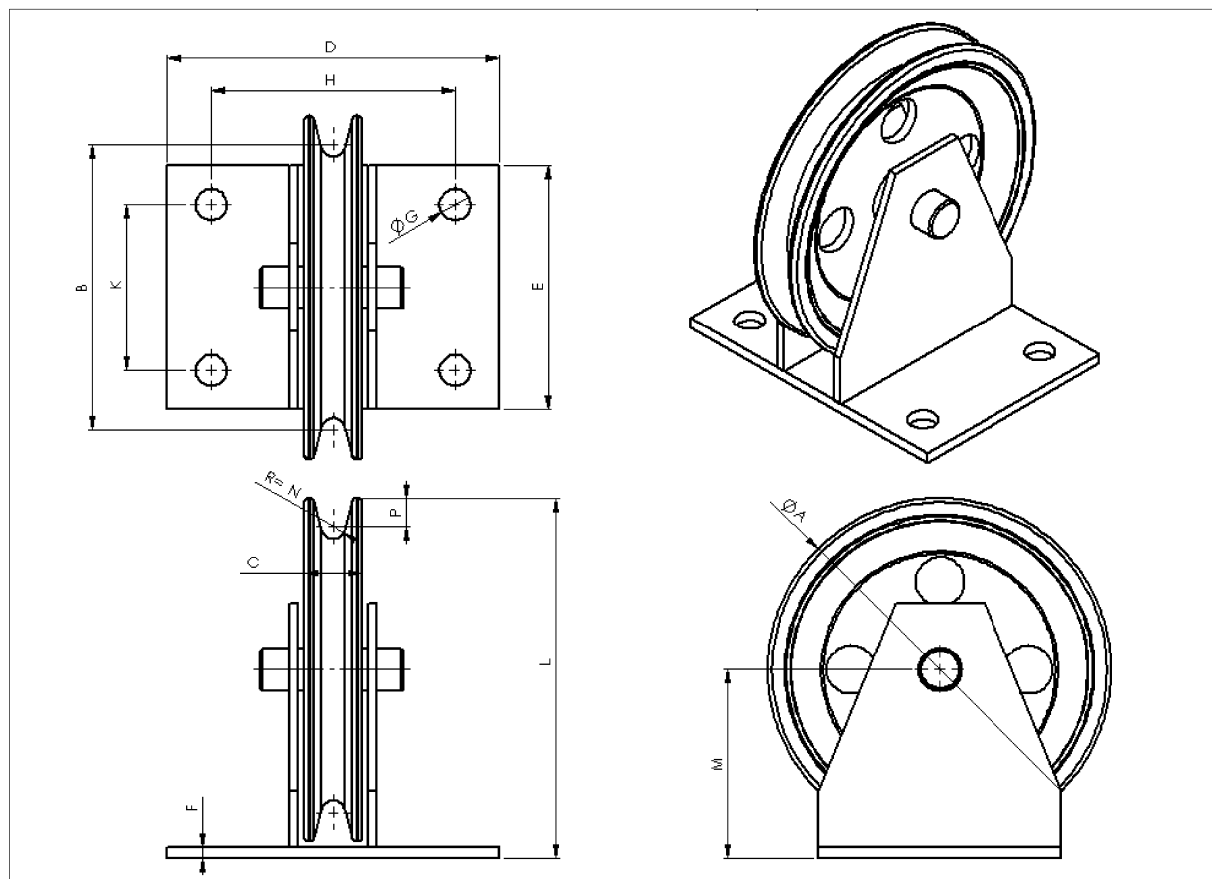

TYPE

Type	Fixation	Revêtement	Couleur
KB500 GR	4x M10 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
KB1000 GR	4x M12 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
KB2000 GR	4x M16 classe 8.8	peinture	RAL 7044 (gris clair)
KB3000 GR	4x M20 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
KB5000 GR	4x M20 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)

DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P
KB500 GR	115	89	24	125	65	4	12	95	35	126	69	5,5	13
KB1000 GR	155	129	27	150	110	5	14	110	75	163	85	5,5	13
KB2000 GR	220	184	32	175	165	6	17	125	115	236	126	8,5	18
KB3000 GR	260	222	40	255	200	8	21	199	144	278	148	9,5	19
KB5000 GR	310	250	52	270	240	9	21	210	180	339	184	14	30

SPECIFICATIONS

Spécifications techniques	KB500	KB1000	KB2000	KB3000	KB5000
Capacité Max.	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Diamètre de câble Max.	10 mm	10 mm	16 mm	18 mm	26 mm
Poids propre	1,5 kg	3 kg	6,5 kg	12 kg	23 kg

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis

Version 01/18-11-2008.