COSSES TUBULAIRES
NORMES FRANCAISES

ENERGIE LEVAGE
10 Rue Boris Vian -
95310 Saint Ouen l'Aum¹ ne
T®l: 01 30 36 51 40 - Fax 01 77 65 62 82
Mail: info@energie-levage.fr
Web: www.energie-levage.fr

Cosses tubulaires Normes Françaises NFC-20130

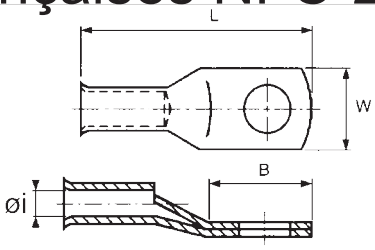

Matériau: Cuivre étamé

Réf.	Sec. câble mm² Rigide	Sec. câble mm² souple	Ø Vis	Dimensions mm. W	L	Øi	B	
TD-4-4NF	4	4	4	9	25,7	2,7	13,6	100
TD-4-5NF			5	9	25,7	2,7	13,6	
TD-4-6NF			6	12	25,7	2,7	13,6	
TD-4-8NF			8	12	25,7	2,7	13,6	
TD-6-4NF	6	6	4	10	27,7	3,3	13,2	100
TD-6-5NF			5	13	31,5	3,3	17	
TD-6-6NF			6	13	31,5	3,3	17	
TD-6-8NF			8	13	31,5	3,3	17	
TD-10-4NF	10	10	4	11	32,2	4,3	13	100
TD-10-5NF			5	11	32,2	4,3	13	
TD-10-6NF			6	11	32,2	4,3	13	
TD-10-8NF			8	14	36,7	4,3	19	
TD-10-10NF			10	14	36,7	4,3	19	
TD-16-5NF	16	16	5	12	33,7	5,3	13	100
TD-16-6NF			6	12	33,7	5,3	13	
TD-16-8NF			8	16	38,7	5,3	19	
TD-16-10NF			10	16	38,7	5,3	19	
TD-16-12NF			12	17	45,7	5,3	24	
TD-25-6NF	25	25	6	13	37,6	6,6	16	50
TD-25-8NF			8	16	41,6	6,6	20	
TD-25-10NF			10	16	41,6	6,6	20	
TD-25-12NF			12	17,5	41,6	6,6	20	
TD-35-6NF	35	25	6	15	43,5	7,9	20	50
TD-35-8NF			8	17	43,5	7,9	20	
TD-35-10NF			10	17	43,5	7,9	20	
TD-35-12NF			12	18,5	43,5	7,9	20	
TD-50-6NF	50	35	6	18	44	9,2	17	50
TD-50-8NF			8	18	51	9,2	24	
TD-50-10NF			10	18	51	9,2	24	
TD-50-12NF			12	19	51	9,2	24	
TD-70-8NF	70	50	8	21	55,5	11	24	50
TD-70-10NF			10	21	55,5	11	24	
TD-70-12NF			12	21	55,5	11	24	

Réf.	Sec. câble mm² Rigide	Sec. câble mm² souple	Ø Vis	Dimensions mm. W	L	Øi	B	
TD-95-8NF	95	70	8	24	68	13,1	29	25
TD-95-10NF			10	24	68	13,1	29	
TD-95-12NF			12	24	68	13,1	29	
TD-95-14NF			14	24	68	13,1	29	
TD-95-16NF			16	24	68	13,1	29	
TD-120-10NF	120	95	10	28	76	14,5	30	25
TD-120-12NF			12	28	76	14,5	30	
TD-120-14NF			14	28	76	14,5	30	
TD-120-16NF			16	28	76	14,5	30	
TD-150-12NF	150	120	12	30	80	16,2	34	10
TD-150-14NF			14	30	80	16,2	34	
TD-150-16NF			16	30	80	16,2	34	
TD-185-12NF	185	150	12	33	89	18	35	10
TD-185-14NF			14	33	89	18	35	
TD-185-16NF			16	33	89	18	35	
TD-240-12NF	240	185	12	37	96	20,6	39	10
TD-240-14NF			14	37	96	20,6	39	
TD-240-16NF			16	37	96	20,6	39	
TD-240-20NF			20	37	96	20,6	39	
TD-300-14NF	300	240	14	41	101	23	40	5
TD-300-16NF			16	41	101	23	40	
TD-300-18NF			18	41	101	23	40	
TD-300-20NF			20	41	101	23	40	
TD-400-16NF	400	300	16	47	111	26	45	5
TD-400-18NF			18	47	111	26	45	
TD-400-20NF			20	47	111	26	45	
TD-500-16NF	500	400	16	56	127	29,2	51	2
TD-500-18NF			18	56	127	29,2	51	
TD-500-20NF			20	56	127	29,2	51	
TD-500-22NF			22	56	127	29,2	51	
TD-630-16NF	630	500	16	61	149	33,5	60	2
TD-630-18NF			18	61	149	33,5	60	